

RYCHLÉ BAREVNÉ TISKÁRNY OBSAHUJÍ MNOHO FUNKCÍ A HODÍ SE DO MALÝCH KANCELÁŘÍ



Řada i-SENSYS LBP660

**Rychlý a vysoce produktivní
barevný laserový tisk
z kompaktních tiskáren vybavených
spoustou funkcí a dokonalých pro
malé kanceláře**

Přizpůsobení

Tiskárna Canon i-SENSYS LBP664Cx je vybavena knihovnou aplikací pro další zvýšení efektivnosti automatizací a urychlením každodenních úloh. Tisk uložených formulářů, šablon a dalších základních dokumentů lze provést jediným stisknutím tlačítka. Knihovna aplikací umožňuje vytvořit individuálně přizpůsobený spořič obrazovky pro pohotovostní režim, který může uživatelům zobrazovat důležité zprávy. Užitečné nové funkce aplikací v tiskárnách řady LBP660 dále zvyšují produktivitu.

Připojení k mobilním zařízením

Majitelé a zaměstnanci malých a středně velkých firem, kteří jsou v neustálém pohybu, vyžadují mobilní přístup k tisku a skenování z libovolného zařízení. Modely řady Canon i-SENSYS LBP660 zajišťují přístup k tisku pouhým klepnutím prostřednictvím univerzální sady možností mobilního připojení, zahrnujících podporu technologií AirPrint (iOS) a Mopria (Android). K dispozici je také aplikace Canon PRINT Business, která poskytuje různé nástroje a možnosti pro vylepšení mobilního tisku.



SPRÁVA

uniFLOW Online Express



VYSOKÁ

RYCHLOST TISKU

27 str./min A4 jednostranně



Touch Panel

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

12,7cm dotyková obrazovka



KNIHOVNA APLIKACÍ

přizpůsobitelná aplikace
zobrazovaná na obrazovce



ZABEZPEČENÍ

Uvolnění dokumentů kódem PIN



PRODUKTIVITA

Automatický oboustranný tisk

Vyšší rychlosti tisku

Čas má pro majitele malých firem klíčový význam, proto společnost Canon zajistila, aby její tiskárny řady i-SENSYS LBP660 byly mimořádně rychlé a poskytovaly výstup bleskovou rychlostí až 27 jednostranně tištěných stran formátu A4 za minutu. Díky progresivnímu tiskovému modulu nedochází k žádným kompromisům ohledně kvality, a to bez ohledu na rychlost, takže tiskárna vždy poskytuje vysoce kvalitní výstup.

Intuitivní dotykové ovládání

Obsluha je jednoduchá. Tiskárna Canon i-SENSYS LBP664Cx se může pochlubit barevným dotykovým displejem LCD s úhlopříčkou 12,7 cm nabízející přístup k ovládacím prvkům pouhým klepnutím. Instalace je snadná a okamžitá a zásluhou přehledného uspořádání je každodenní ovládání jednoduchou záležitostí.

Canon

SROVNÁVACÍ TABULKA ROZSAHU FUNKCÍ



LBP663Cdw



LBP664Cx

Rychlost tisku A4	27 str./min	27 str./min
Tisk zabezpečený kódem PIN	●	●
Automatický oboustranný tisk	●	●
Displej	Pětirádkový displej LCD	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm
Kompatibilita s aplikacemi Universal Login Manager a uniFLOW		●
Knihovna aplikací		●

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednotka podavače papíru-AF1

- Přídavný zásobník papíru na 550 listů, k hlavní jednotce lze přidat 1 jednotku.

Sada pro tisk čárových kódů E1E (k dispozici u modelu LBP664Cx)

- Instaluje písma čárových kódů pro tisk čárových kódů. Tato sada je dodávána elektronicky a obsahuje licenční přístupový certifikát pro aktivaci.

TISKOVÝ STROJ

Rychlost tisku

Typ tisku

Rozlišení tisku

Kvalita tisku při použití technologie vylepšování obrazu

Doba zahřívání

Doba výtisku první strany

Doporučený měsíční objem tisku

Maximální pracovní zatížení

Okraje tisku

Pokročilé tiskové funkce

Jednostranně:
Až 27 str./min (A4)
Až 49 str./min (A5 na šířku)
Oboustranně: až 24,5 obr./min (A4)

Barevný laserový tisk
Až 600 × 600 dpi
Až 1 200 × 1 200 dpi

Přibl. 13 sekund nebo méně od zapnutí napájení

Barevně: přibližně 8,6 sekundy nebo méně
Černobíle: přibližně 7,7 sekundy nebo méně

750 až 4 000 stran za měsíc
Max. 50 000 stran za měsíc¹
5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo

LBP663Cdw:
Zabezpečený tisk
Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)
Podpora služby Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

LBP664Cx:
Zabezpečený tisk
Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF)
Tisk čárových kódů²
Touch & Print (NFC)
Podpora služby Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business
Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

MANIPULACE S MÉDII

Vkládání papíru (standardní)

Zásobník na 250 listů
Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů

Vkládání papíru (volitelné)

Zásobník na 550 listů

Výstup papíru

150 listů

Typy médií

Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, štítek, pohlednice, obálka

Velikosti médií

Zásobník (standardní):
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až max. 216,0 × 355,6 mm

Víceúčelový zásobník:
A4, A5, A5 (na šířku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm

Zásobník (volitelný):
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5), uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až max. 216,0 × 355,6 mm

Gramáže médií

Zásobník (standardní a volitelný):
60 až 163 g/m² (až 200 g/m² u lesklého papíru)
Víceúčelový zásobník:
60 až 176 g/m² (až 200 g/m² u lesklého papíru)

Oboustranný tisk

Automaticky

Zásobník (standardní a volitelný):
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K

Uživatelská velikost – minimálně 176 × 250 mm až maximálně 215,9 × 355,6 mm
60 až 200 g/m²

OBECNÉ VLASTNOSTI

Požadavky na napájení

220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

Příkon

Maximálně: přibližně 1 380 W nebo méně

Při tisku: přibližně 470 W

Pohotovostní režim: přibližně 17,0 W nebo méně

Režim spánku: přibližně 0,6 W nebo méně

Typická spotřeba elektrické energie (TEC):

i-SENSYS LBP660 SERIES = 1,0 kWh/týden³

Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Hladina hluku

Hlučnost⁴:

Při provozu: jednostranný tisk 63 dB nebo méně / oboustranný tisk 64 dB nebo méně

Pohotovostní režim: 42 dB nebo méně

Akustický tlak⁵:

Při provozu: jednostranný tisk 48 dB / oboustranný tisk 49 dB

Pohotovostní režim: 28 dB

LBP663Cdw: 437 × 469 × 313 mm

LBP664Cx: 476 × 469 × 379 mm

LBP663Cdw: přibližně 20,7 kg

LBP664Cx: přibližně 21,2 kg

Teplota: 10 až 30 °C

Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)

LBP663Cdw: displej LCD s 5 řádky, 3 indikátory LED (pro úlohu, chyby a úsporný režim), tlačítka, číselná klávesnice s 10 tlačítky
LBP664Cx: barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm

Rozměry (Š × H × V)

Hmotnost

Provozní prostředí

Ovládací panel

TISKOVÝ ŘADIČ

Rychlost procesoru

800 MHz × 2

Paměť

1 GB

Jazyky tiskárny

UFRII, PCL5c⁶, PCL6, Adobe® PostScript

Pisma

LBP663Cdw: 45 písem PCL, 136 písem PS

LBP664Cx: 93 písem PCL, 136 písem PS

Rozhraní a připojení

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení

Software a správa tiskárny

LBP663Cdw:
Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
Správa ID oddělení,
Nástroj Toner Status Tool,
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

LBP664Cx:
Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI),
Správa ID oddělení,
Nástroj Toner Status Tool,
iW Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení
eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika.

Kompatibilita s aplikacemi Universal Login Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Knihovna aplikací (Application library)

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X verze 10.9.5 a vyšší / Mac OS verze 10.14 a vyšší
Linux® / Citrix

Kompatibilita s operačními systémy

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Tonerové kazety

Kazeta 055 černá (2 300 stran ⁶⁾)

Kazeta 055 H černá (7 600 stran ⁶⁾)

Kazeta 055 azurová (2 100 stran ⁶⁾)

Kazeta 055 H azurová (5 900 stran ⁶⁾)

Kazeta 055 purpurová (2 100 stran ⁶⁾)

Kazeta 055 H purpurová (5 900 stran ⁶⁾)

Kazeta 055 žlutá (2 100 stran ⁶⁾)

Kazeta 055 H žlutá (5 900 stran ⁶⁾)

PŘÍSLUŠENSTVÍ / MOŽNOSTI

Položky

Jednotka podavače papíru-AF1 (zásobník na 550 listů)

Sada pro tisk čárových kódů E1E

Sada pro připojení čtečky MiCard B1

Poznámky:

¹ Maximální pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

² Je vyžadováno příslušenství – sada pro tisk čárových kódů E1E.

³ Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

⁴ Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.

⁵ Pouze prostřednictvím webové distribuce


⁶ Na základě normy ISO/IEC 19798.

⁷ Tiskárna je dodávána se startovacími kazetami (černá: 1 200 stran, azurová/purpurová/žlutá: 1 200 stran).

⁸ V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 2.0.

RYCHLÉ BAREVNÉ TISKÁRNY OBSAHUJÍ MNOHO FUNKCÍ A HODÍ SE DO MALÝCH KANCELÁŘÍ

Rychlý a vysoce produktivní barevný laserový tisk z kompaktních tiskáren vybavených spoustou funkcí a dokonalých pro malé kanceláře

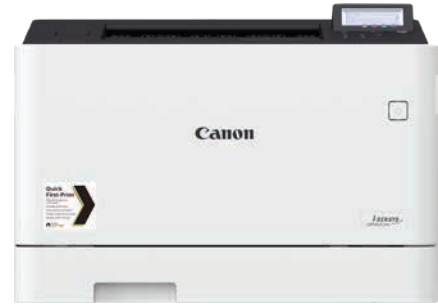

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS LBP663Cdw	3103C008AA	4549292122060
i-SENSYS LBP664Cx	3103C001AA	4549292121995

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Jednotka podavače papíru-AF1	0732A032AA	4549292077278
Sada pro připojení čtečky MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Sada pro tisk čárových kódů E1E	5143B002AA	Není k dispozici (elektronické doručení)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 055 černá	3016C002AA	4549292124699
Kazeta 055 H černá	3020C002AA	4549292124842
Kazeta 055 žlutá	3013C002AA	4549292124606
Kazeta 055 H žlutá	3017C002AA	4549292124729
Kazeta 055 purpurová	3014C002AA	4549292124637
Kazeta 055 H purpurová	3018C002AA	4549292124767
Kazeta 055 azurová	3015C002AA	4549292124668
Kazeta 055 H azurová	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2019