



CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtete tuto příručku a uschováte ji pro pozdější použití.

POPIS PRODUKTU

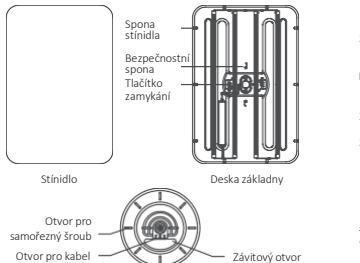

POKYNY PRO MONTÁŽ

VRTÁNÍ




- 1. Otevřete balení a vyberte jednotlivé části stropního svítidla.
- 2. Pomocí přiklepové vrtačky o průměru 8 mm vyvrtejte otvory o hloubce (L) ≥ 40 mm. Do otvorů následně vložte čtyři hmoždinky.
- 3. Následně otvorem pro vodiče provlékněte napájecí kabel. Pomocí závitorezných šroubů připevněte základnu ke stropu a ujistěte se, že je řádně namontována.

PŘIPOJTE NAPÁJECÍ KÁBEL

- 1. Otvor pro vodiče je vhodný pro napájecí kabely s průřezem 1,5-2,5 mm². Odizolujte napájecí kabel o 11-13 mm.
- 2. Postupně připojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorům pro vodiče, které jsou označeny písmeny N, značkou uzemnění a L.
- 3. Uklidte napájecí kabel a zkontrolujte, zda je kabeláž řádně upevněná.


* Jako napájecí kabel se používá plný nebo uzemňovací a fázový vodič lankový pevný vodič. Postupně připojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorům pro vodiče, které jsou označeny písmeny N, značkou uzemnění a L. Vedte napájecí kabel tak, jak je znázorněno na obrázku, a zkontrolujte, zda je pevně zapojen.

- Nulový a fázový vodič musí být připojeny k portům N a L (v tomto pořadí). Dávajte pozor, abyste je nezaměnili, v opačném případě by LED diody mohly svítit slabě.
- Před instalací odpojte zdroj napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Instalaci je nutné provádět přesně v souladu s uvedenými pokyny. Nesprávná instalace může způsobit pád svítidla, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Před demontáží světla nezapomeňte odpojit napájení.




INSTALACE DESKY ZÁKLADNÍ

- 1. Uchopte desku základny oběma rukama a zarovnejte ji vsvisle se středem spojky základny přes kruhovou průhlednou část uprostřed základní desky (viz Obrázek 1).
- 2. Desku základny zatlačte vsvisle nahoru. Poté, co uslyšíte cvaknutí, zkontrolujte, zda je zámek na desce základny zarovnaný se spínačem zámku.
- 3. Po dokončení instalace desky základny jí otočte doleva a doprava (viz Obrázek 2), aby se oba symetrické spínače zámku vrátili do uzamčené polohy (viz Obrázek 3). Otočte dva kovové spínače bezpečnostní spony ve středu desky základny z do (viz obrázek 4).




Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4



Nainstalujte stínítko. Otevřete všechny háčky (viz Obrázek 5). Uchopte stínítko oběma rukama a zcela jej zasuněte do zadní desky (viz Obrázek 6). Otočte háčky a upevněte stínítko.

INTELENTNÍ OVLÁDÁNÍ




* Ujistěte se, že jste připojeni k síti Wi-Fi a máte přístup k internetu (tento výrobek nepodporuje síť 5G).

APPLE HOMEKIT CONTROL

- 1. Na vašem iPhone nebo iPad otevřete aplikaci Home.
- 2. Klikněte na tlačítko „+“ a podle pokynů aplikace přidejte zařízení. Naskenujte QR kód, který se nachází vpravo nebo na základně produktu. Nebo proces dokončíte zadáním 8číselného kódu, který se nachází nad QR kódem.

* Ujistěte se, že je k dispozici síť Wi-Fi a máte přístup k internetu. Tento produkt není kompatibilní se sítí 5G. * Pro zajištění správné kompatibility HomeKit doporučujeme použít verzi iOS 9 nebo vyšší. * Kódy HomeKit jsou uvedeny na spodní straně ovládání lampičky. Mějte prosím na paměti, že kódy HomeKit jsou vyžadovány při každém resetování. Apple je obchodní značka Apple LLC. Štítek „Works with Apple“ znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby pracovalo s technologií specifikovanou štítkem, a že její výrobce opatřil certifikátem, který zaručuje, že příslušenství splňuje výkonostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenesé odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami. HomeKit je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., která je registrovaná v USA a dalších zemích. Pro ovládání tohoto příslušenství využívající aplikaci HomeKit doporučujeme využívat nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.



OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Pomocí nástěnného vypínače sedmkrát za sebou zapněte a vypněte stropní svítidlo (vypněte stropní svítidlo a počkejte dvě sekundy, poté je zapněte a počkejte dvě sekundy – toto se počítá jako jeden úkon). Stropní svítidlo začne pulzovat a po pěti sekundách se automaticky restartuje – tovární nastavení svítidla bylo obnoveno. **Poznámka: Pokud dojde ke změně sítě, je nutné obnovit tovární nastavení stropního svítidla a znovu jej připojit k síti.**

VLASTNOSTI PRODUKTU


- CRI
- 90
- 100
- 1000
- 1000
- Zvýšit jas
- Snížit jas

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Rychlá instalace
- Vysoký index podání barev
- Upravitelná svítivost
- Hlasové ovládání
- Nastavení barevné teploty
- Chytrá interakce
- Režim nočního světla
- Aktualizace firmwaru

SPECIFIKACE

Model: YXDS0820001WTEU
Teplota při provozu: 25 °C
Provozní vlhkost: 0–85% RH
Barevná teplota: 2700–6500 K
Jmenovitý příkon: 220–240V 50/60Hz Max. 0.43A
Jmenovitý výkon: 95 W (176 × 1 W/LED modulu)
Kompatibilita: Android 4.4 & iOS 9.0 nebo vyšší
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE
Provozní frekvence: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)
Maximální výstupní výkon: 17.21 dBm (Wi-Fi) 5.08 dBm (BT-LE)



VLASTNOSTI PRODUKTU

- Rychlá instalace
- Vysoký index podání barev
- Upravitelná svítivost
- Hlasové ovládání
- Nastavení barevné teploty
- Chytrá interakce
- Režim nočního světla
- Aktualizace firmwaru

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřijatelná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., prohlašuje, že typ zařízení YXDS0820001WTEU jsou v souladu se směrnicemi EU. Uplněné prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://edshop.edsystem.cz/prohlasi-odshode/article-28393>



SK | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtajte túto príručku a uschovajte ju pre neskoršie použitie.

POPIS VÝROBKU

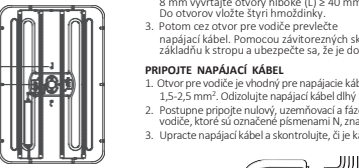

POKYNY PRI INŠTALÁCII


VŔTANIE

- 1. Otvorte balenie a vyberte jednotlivé časti stropného svietidla.
- 2. Pomocou príklepovej vrtačky s priemerom 8 mm vyvrtajte otvory hlboké (L) ≥ 40 mm. Do otvorov vložte štyri hmoždinky.
- 3. Potom cez otvor pre vodiče prevlečte napájací kábel. Pomocou závitorezných skrutiek pripievňte základňu k stropu a ubezpečte sa, že je dobre namontovaná.


PRIPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL

- 1. Otvor pre vodiče je vhodný pre napájacie káble s prierezm 1,5-2,5 mm². Odizolujte napájací kábel dlhý 11-13 mm.
- 2. Postupne pripojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorom pre vodiče, ktoré sú označené písmenami N, značkou uzemnenia a L.
- 3. Upracte napájací kábel a skontrolujte, či je kabeláž dobre upevnená.

* Ako napájací kábel sa používa plný alebo uzemňovací a fázový vodič lankový pevný vodič. Postupne pripojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorom pre vodiče, ktoré sú označené písmenami N, značkou uzemnenia a L. Napájací kábel vedte tak, ako je znázornené na obrázku, a skontrolujte, či je pevne zapojený.



Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3 Obrázok 4



Nainštalujte tienidlo. Otvorte všetky háčky (pozri obrázok 5). Tienidlo uchopte oboma rukami a celé ho zasuňte do zadnej dosky (pozri obrázok 6). Otočte háčky a upevnite tienidlo.

INŠTALÁCIA DOSKY ZÁKLADNE


- 1. Dosku základne chytte oboma rukami a zarovnajta ju zvislo so stredom spojky základne cez kruhovú priehľadnú časť uprostred základnej dosky (pozri obrázok 1).
- 2. Dosku základne zatlačte zvislo nahor. Po zacvaknutí skontrolujte, či je zámk na doske základne zarovnaný so spínačom zámku.
- 3. Po dokončení inštalácie dosky základne ju otočte doľava a doprava (pozri obrázok 2), aby sa oba symetrické spínače zámku vrátili do uzamknutej polohy (pozri obrázok 3). Dva kovové spínače bezpečnostnej spony otočte v strede dosky základne z do (pozri obrázok 4).

* Ubezpečte sa, že ste pripojení k sieti Wi-Fi a že máte prístup k internetu (tento výrobek nepodporuje sieť 5G).


APPLE HOMEKIT CONTROL

- 1. Na vašom iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Home.
- 2. Kliknite na tlačidlo „+“ a podľa pokynov aplikácie pridajte zariadenie. Naskenujte QR kód, ktorý sa nachádza vpravo alebo na základni výrobku. Alebo proces dokončíte zadáním 8-číselného kódu, ktorý sa nachádza nad QR kódom.

* Ubezpečte sa, že je k dispozícii sieť Wi-Fi a že máte prístup k internetu. Tento výrobek nie je kompatibilný so sieťou 5G. * Pre zaistenie správnej kompatibility HomeKit odporúčame použiť verziu iOS 9 alebo vyššiu. * Kódy HomeKit sú uvedené na spodnej strane ovládania lampičky. Majte prosím na pamäti, že kódy HomeKit sa vyžadujú pri každom resetovaní. Apple je obchodná značka Apple LLC. Štítok „Works with Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby pracovalo s technológiou špecifikovanou štítkom, a že ho výrobca opatril certifikáom, ktorý zaručuje, že príslušenstvo splňa výkonostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. HomeKit je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v USA a ďalších krajinách. Pre ovládanie tohto príslušenstva využívajúceho aplikáciu HomeKit odporúčame využívať najnovšiu verziu iOS alebo iPadOS.



INTELENTNÉ OVLÁDANIE



* Ubezpečte sa, že ste pripojení k sieti Wi-Fi a že máte prístup k internetu (tento výrobek nepodporuje sieť 5G).

APPLE HOMEKIT CONTROL

- 1. Na vašom iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Home.
- 2. Kliknite na tlačidlo „+“ a podľa pokynov aplikácie pridajte zariadenie. Naskenujte QR kód, ktorý sa nachádza vpravo alebo na základni výrobku. Alebo proces dokončíte zadáním 8-číselného kódu, ktorý sa nachádza nad QR kódom.

* Ubezpečte sa, že je k dispozícii sieť Wi-Fi a že máte prístup k internetu. Tento výrobek nie je kompatibilný so sieťou 5G. * Pre zaistenie správnej kompatibility HomeKit odporúčame použiť verziu iOS 9 alebo vyššiu. * Kódy HomeKit sú uvedené na spodnej strane ovládania lampičky. Majte prosím na pamäti, že kódy HomeKit sa vyžadujú pri každom resetovaní. Apple je obchodná značka Apple LLC. Štítok „Works with Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby pracovalo s technológiou špecifikovanou štítkom, a že ho výrobca opatril certifikáom, ktorý zaručuje, že príslušenstvo splňa výkonostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. HomeKit je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v USA a ďalších krajinách. Pre ovládanie tohto príslušenstva využívajúceho aplikáciu HomeKit odporúčame využívať najnovšiu verziu iOS alebo iPadOS.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Nástenným vypínačom sedemkrát za sebou zapnite a vypnite stropné svietidlo (vypnite stropné svietidlo a počkajte dve sekundy, potom ho zapnite a počkajte dve sekundy – toto sa počíta ako jeden úkon). Stropné svietidlo začne pulzovať a po piatich sekundách sa automaticky reštartuje – továrske nastavenie svietidla bolo obnovené. **Poznámka: Ak dôjde k zmene siete, treba obnoviť továrske nastavenie stropného svietidla a znova ho pripojiť k sieti.**

VLASTNOSTI VÝROBKU


- Rýchla inštalácia
- Vysoký index podania farieb
- Nastaviteľná svietivosť
- Hlasové ovládanie
- Nastavenie farebnej teploty
- Inteligentná interakcia
- Režim nočného svetla
- Aktualizácia firmwaru

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCI

Všetky výrobky s tímto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprijateľná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávněním a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EU VYHLÁSENIE O ZHODE


Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., týmto vyhlasuje, že zariadenia typu YXDS0820001WTEU sú v súlade so směrnicami EÚ. Uplněné vyhlášení o zhode je k dispozici na této internetové adrese: <https://edshop.edsystem.cz/prohlasi-odshode/article-28393>



SL | NAVODILA ZA UPORABO

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

OPIS IZDELKA

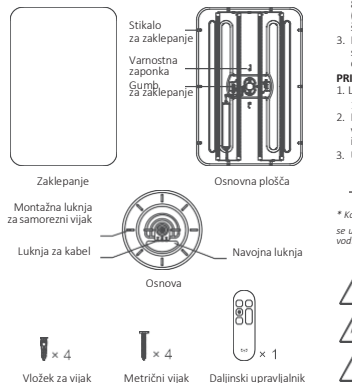


NAVODILA ZA MONTAŽO

VRTANJE

- Odprite embalažo in iz nje vzemite posamezne dele stropne svetilke.
- S pomočjo udarlega vrtalnika s premerom 8 mm izvrtajte odprtine z globino (L) ≥ 40 mm. V odprtine nato vstavite štiri vložke.
- Nato napeljite napajalni kabel skozi luknjo za ožičenje. S pomočjo samoreznih vijakov pritrdite podstavke na strop in se prepričajte, da je pravilno nameščen.

PRIKLIJUČITE NAPAJALNI KABEL


- Luknja za ožičenje je primerna za napajalne kabele s prerezom 1,5–2,5 mm². Odstranite 11–13 mm izolacije napajalnega kabla.
- Postopoma priključite nevtralni, ozemljitveni in fazni vodnik v odprtine za žice, ki so označene s črkami N, oznako ozemljitve in črko L.
- Uredite napajalni kabel in preverite, da so vodniki ustrezno pritrjeni.



- Kot napajalni kabel se uporablja enožilni v odprtine za žice z oznako N, oznako ozemljitve oziroma črko L.
- ozemljitveni in fazni vodnik napeljite tako, kot je prikazano na sliki, in se prepričajte, da je varno priključen.

MONTAŽA PLOŠČE PODSTAVKA


- Primate ploščo podstavka z obema rokama in jo poravnajte vertikalno s središčem spoja podstavka prek okroglega prozornega dela sredi plošče podstavka (glej Sliko 1).
- Ploščo podstavka poravnajte navzgor. Ko zavrčite klik, preverite, ali je zaklepna ploščica podstavka poravnana s stikalom. Zaklepanje je potrebno, da je napajalni kabel pravilno pritrjen.
- Po končani namestitvi plošče podstavka le-to zavrtnite v levo in desno (glej Sliko 2), da se obe simetrični stikali zaklepa vrtneta v zakljenjen položaj (Slika 3). Zavrtnite obe kovinski stikali varnostne sponke na sredini plošče podstavka iz v v (glej sliko 4).

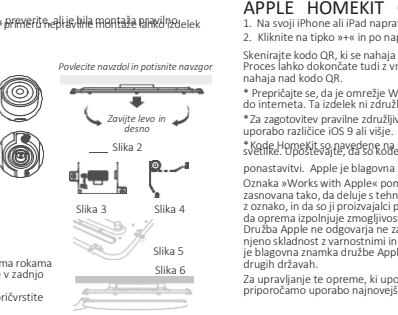

INTELEKTNO UPRAVLJANJE

- V App Store poiščite aplikacijo Yeelight ali skenirajte kodo QR, potem ko aplikacijo prenesete in namestite.
- Prepričajte se, da je svetilka priključena na napajanje, odprite aplikacijo Yeelight, sledite napotkom in jo povežite.

- Ko končate, preverite, ali je bila montaža pravilno izvedena! V primeru nepravilne montaže lahko izdelek pade.



OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

- S pomočjo stenskega stikala sedemkrat zaporedoma vklopite in izklopite stropno svetliko (izklopite stropno svetliko in počakajte dve sekundi, nato jo vklopite in počakajte dve sekundi – to šteje kot ena operacija). Stropna svetilka začne utripati in po petih sekundah se samodejno znova zažene – tovarniške nastavitve svetilke so bile obnovljene.

- Če se omrežje spremeni, je potrebno obnoviti tovarniške nastavitve stropne svetilke in jo ponovno priključiti na omrežje.

- Prižgi
- Ugasni
- Nastavljiva barvna temperatura svetilke
- Način dnevne/nočne svetlobe

INF. O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in na zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

- Če se omrežje spremeni, je potrebno obnoviti tovarniške nastavitve stropne svetilke in jo ponovno priključiti na omrežje.

- Prižgi
- Ugasni
- Nastavljiva barvna temperatura svetilke
- Način dnevne/nočne svetlobe

HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék első használatát megelőzően figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

- Ha a termék használata előtt nem ellenőrizte a csatlakozásokat, nem lehet eredményeképpen leeshet.

- A null és a fázisvezetéknek a N és L portokhoz kell csatlakoztatni (ebben a sorrendben). Vigyázzon, ne fordítsa meg, különben a világító gyöngyök gyengébb fényt adhatnak.
- Telepítés előtt húzza ki a tápforrást, nehogy áramütést szenvedjen. A telepítést pontosan a megadott utasítások szerint kell végezni. A helytelenül felszerelt lámpa tüzet vagy áramütést okozhat, illetve leeshet.
- Mielőtt leszereli a lámpát, ne felejtse el kihúzni a hálózathoz.

ŐSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

- Nyissa ki a csomagot, és csomagolja ki a mennyezeti lámpa részét.
- Egy 8 mm-es üvegfúró segítségével fúrjon ki (L) ≥ 40 mm mély lyukakat. Majd a lyukakba tegye be a négy tiplit.
- Ezután a kábelnyíláson dugja át a tápkábel. Az önfűró csavarok segítségével rögzítse az alapzatot a mennyezetre, és győződjön meg róla, hogy megfelelően fel van szerelve.

- Ha a termék használata előtt nem ellenőrizte a csatlakozásokat, nem lehet eredményeképpen leeshet.

- A null és a fázisvezetéknek a N és L portokhoz kell csatlakoztatni (ebben a sorrendben). Vigyázzon, ne fordítsa meg, különben a világító gyöngyök gyengébb fényt adhatnak.
- Telepítés előtt húzza ki a tápforrást, nehogy áramütést szenvedjen. A telepítést pontosan a megadott utasítások szerint kell végezni. A helytelenül felszerelt lámpa tüzet vagy áramütést okozhat, illetve leeshet.
- Mielőtt leszereli a lámpát, ne felejtse el kihúzni a hálózathoz.

AZ ALAPZAT LAPJÁNAK FELSZERELÉSE

- Fogja meg az alapzat lapját mindkét kezével, és igazítsa függőlegesen az alapzat csatlakozójának középpontjához az alapzat lapjának közepén lévő kör alakú átlátszó részen keresztül (ld. 1. ábra).
- Alapzat lapját nyomja függőlegesen felfelé. Miután egy kattintást hall, ellenőrizze, hogy az alapzat lapjának középpontja illeszkedik-e a zár kapcsolóhoz.
- Az alapzat lapjának felszerelése után fordítsa el balra és jobbra (ld. 2. ábra), hogy a zár két szimmetrikus kapcsolója visszatérjen zárt állásba (ld. 3. ábra). Az alapzat lapjának közepén lévő biztonsági kapocs két fémkapcsolóját fordítsa el a 4. ábrán látható módon.

- Ha a termék használata előtt nem ellenőrizte a csatlakozásokat, nem lehet eredményeképpen leeshet.

- Szerezze fel a burát. Nyissa ki valamennyi kaspót (ld. 5. ábra). Fogja meg a burát mindkét kezével, és teljesen csúsztatva rá a hátsó lapra (ld. 6. ábra). Fordítsa el a kaspókat, és rögzítse a burát.

A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A fali kapcsolóval hétszer egymás után kapcsolja fel, majd le a mennyezeti lámpát (kapcsolja le, várjon két másodpercet, majd kapcsolja fel, és várjon két másodpercet – ez egy művelet). A mennyezeti lámpa villogni kezd, és öt másodperc elteltével automatikusan újraindul – a gyári beállítások visszaálltak.

- Ha a hálózaton változás történik, vissza kell állítani a mennyezeti lámpa gyári beállításait, és újra csatlakoztatni kell a hálózathoz.

- Ha a termék használata előtt nem ellenőrizte a csatlakozásokat, nem lehet eredményeképpen leeshet.

MYEE0028



- Bekapcsol
- Kikapcsol
- Állítható színhőmérséklet
- Nappali/éjszakai világítás üzemmód
- A fényerő növelése
- A fényerő csökkentése

- CZ | Użyvatelská příručka
- SK | Użyvatelská příručka
- HU | Navodila za uporabo
- Dovozeč | Dovozeč | Uvoznik | Importőr
- eD System, a.s., Novoveská 1262/95, 7900 Ostrava, Česká republika, CZ
- www.edsystem.cz
- Výrobce | Výrobca | Proizvajalec | Gyártó
- Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. F10-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Rd, Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China
- Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číně
- Proizvedeno na Kitajskem | Kínában gyártva