


CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.

POPIS PRODUKTU



Přední strana těla svítidla Zadní strana těla svítidla




Montážní otvor závitového šroubu Otvor pro vodiče





Závitový šroub Hmoždinka Metrický šroub Dálkové ovládání

POKyny K INSTALACI

1. Otevřete balení a vybalte stropní svítidlo. Stlačte spínač zámku a sejměte základnu.



2. Instalace základny

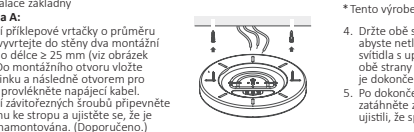



Metoda A: Pomocí příklepové vrtačky o průměru 6 mm vyvrtejte do stěny dva montážní otvory o délce ≥ 25 mm (viz obrázek níže). Do montážního otvoru vložte hmoždinku a následně otvorem pro vodiče provlékněte napájecí kabel. Pomocí závitových šroubů připevněte základnu ke stropu a ujistěte se, že je řádně namontována. (Doporučeno.)

Metoda B: Zkontrolujte, zda jsou dva montážní body na světelné skřínce neporušené. Následně otvorem pro vodiče provlékněte napájecí kabel. Pomocí závitových šroubů připevněte základnu světelné skřínce ke stropu a ujistěte se, že je řádně namontována.

3. Otvor pro vodiče je vhodný pro napájecí kabely s průřezem 1,5-2,5 mm². Odizolujte napájecí kabel o 11-13 mm a připojte nulový, fázový a uzemňovací vodič ke stropnímu svítidlu.



* Jako napájecí kabel se používá plný nebo lankový pevný vodič. Postupně připojte nulový, uzemňovací a fázový vodič k otvorům pro vodiče, které jsou označeny písmeny N a L. (Při odpojování napájecího kabelu nejprve stiskněte červené tlačítko na otvoru pro vodiče a až poté jej vytáhněte.)
Veďte napájecí kabel tak, jak je znázorněno na obrázku, a zkontrolujte, zda je pevně zapojen.
* Tento výrobek je nutné uzemnit.

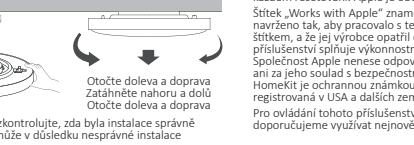


4. Držte obě strany těla svítidla oběma rukama. (Dbejte na to, abyste netlačili na plochu vyzařující světlo.) Zarovnejte tělo svítidla s upevňovací základnou a zároveň opatrně zatlačte na obě strany směrem nahoru. Jakmile uslyšíte cvaknutí, instalace je dokončena.

5. Po dokončení instalace otočte tělem svítidla doleva a doprava, zatáhněte za tělo svítidla směrem nahoru a dolů, abyste se ujistili, že spínač zámku drží na svém místě.

* Po dokončení prací zkontrolujte, zda byla instalace správně provedena. Výrobek může v důsledku nesprávné instalace spadnout.

INTELENTNÍ OVLÁDÁNÍ



1. V App Store vyhledejte aplikaci Yeelight nebo naskenujte QR kód, poté aplikaci stáhněte a nainstalujte.

2. Ujistěte se, že je lampička napájena, otevřete aplikaci Yeelight, postupujte podle pokynů a připojte ji.

* Ujistěte se, že jste připojeni k síti Wi-Fi a máte přístup k internetu (tento výrobek nepodporuje síť 5G).

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Na vašem iPhone nebo iPad otevřete aplikaci Home.

2. Klikněte na tlačítko „+“ a podle pokynů aplikace přidejte zařízení. Naskenujte QR kód, který se nachází vpravo nebo na zadní straně produktu. Nebo proces dokončete zadáním 8číselného kódu, který se nachází nad QR kódem.

* Ujistěte se, že je k dispozici síť Wi-Fi a máte přístup k internetu. Tento produkt není kompatibilní se sítí 5G.

* Pro zajištění správné kompatibility HomeKit doporučujeme použít verzi iOS 9 nebo vyšší.

* Kódy HomeKit jsou uvedeny na spodní straně ovládací lampičky. Mějte prosím na paměti, že kódy HomeKit jsou vyžadovány při každém resetování. Apple je obchodní značka Apple LLC.

Štítek „Works with Apple“ znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby pracovalo s technologií specifikovanou štítkem, a že jej výrobce opatřil certifikátem, který zaručuje, že příslušenství splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami HomeKit je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., která je registrovaná v USA a dalších zemích.

Pro ovládání tohoto příslušenství využívající aplikaci HomeKit doporučujeme využívat nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Pomocí nástěnného vypínače sedmkrát za sebou zapněte a vypněte stropní svítidlo (vypněte stropní svítidlo a počkejte dvě sekundy, poté je zapněte a počkejte dvě sekundy – toto se počítá jako jeden úkon). Stropní svítidlo začne pulzovat a po pěti sekundách se automaticky restartuje – tovární nastavení svítidla bylo obnoveno.

Poznámka: Pokud dojde ke změně sítě, je nutné obnovit tovární nastavení stropního svítidla a znovu jej připojit k síti.

JAK PŘIPOJIT A POUŽÍVAT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Ujistěte se, že se dálkové ovládání a stropní svítidlo nachází ve stejné místnosti. Zapněte svítidlo a během následujících 60 sekund postupujte následovně: Současně stiskněte tlačítka „OFF“ a „M“ na dálkovém ovládacím zařízení a poté je ihned uvolněte. Kontrolka na dálkovém ovládacím zařízení začne blikat, což znamená, že probíhá připojování. Během připojování bude kontrolka blikat.

* Ujistěte se, že je k dispozici síť Wi-Fi a máte přístup k internetu. Tento produkt není kompatibilní se sítí 5G.

* Pro zajištění správné kompatibility HomeKit doporučujeme použít verzi iOS 9 nebo vyšší.

* Kódy HomeKit jsou uvedeny na spodní straně ovládací lampičky. Mějte prosím na paměti, že kódy HomeKit jsou vyžadovány při každém resetování. Apple je obchodní značka Apple LLC.

Štítek „Works with Apple“ znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby pracovalo s technologií specifikovanou štítkem, a že jej výrobce opatřil certifikátem, který zaručuje, že příslušenství splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami HomeKit je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., která je registrovaná v USA a dalších zemích.

Pro ovládání tohoto příslušenství využívající aplikaci HomeKit doporučujeme využívat nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.

SPECIFIKACE

Model: YXDC4820001WTEU pro verzi C2001C450
YXDC4920001WTEU pro verzi C2001C550

Provozní teplota: 25 °C

Provozní vlhkost: 0–85% relativní vlhkost

Barevná teplota: 2 700 – 6500 K

Jmenovitý příkon: 220–240 V 50/60 Hz max. 0,23 A

Jmenovitý výkon: 50 W (81 × 1 W/LED modul) pro verzi C2001C450, 50 W (84 × 1 W/LED modul) pro verzi C2001C550

Kompatibilita: Android 4.4 a iOS 9.0 nebo vyšší

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 4.2 BLE

Provozní frekvence: 2 412- 2 472 MHz (Wi-Fi) 2 402- 2 480 MHz (BT)

Maximální výstupní výkon: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT-LE)

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřijatelná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními a evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ


Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., prohlašuje, že typ zařízení YXDC4820001WTEU / YXDC4920001WTEU jsou v souladu se směrnicemi EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici: www.wittytrade.cz/shoda




SK | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Před prvním použitím výrobku si důkladně přečtajte túto príručku a uschovajte ju pre neskoršie použitie.

POPIS VÝROBKU



Předná strana tela svietidla Zadná strana tela svietidla




Montážny otvor závitoreznej skrutky Otvor pre vodiče





Závitorezná skrutka Hmoždinka Metrická skrutka Dálkové ovládání

POKyny PRI INŠTALÁCII

1. Otvorte balenie a vybalte stropné svietidlo. Stlačte spínač zámku a vyberte základňu.



2. Inštalácia základne

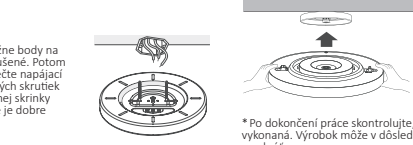

Metóda A: Príklopovú vrtačku s priemerom 6 mm vyvrtejte do steny dva montážne otvory dĺžky ≥ 25 mm (pozri obrázok nižšie). Do montážneho otvoru vložte hmoždinku a potom cez otvor pre vodiče prevlečte napájací kábel. Pomocou závitoreznych skrutiek pripevnite základňu k stropu a ubezpečte sa, že je dobre namontovaná. (Odporúčané.)

Metóda B: Skontrolujte, či dva montážne body na svetelnej skrinke sú neporušené. Potom cez otvor pre vodiče prevlečte napájací kábel. Pomocou závitoreznych skrutiek pripevnite základňu svetelnej skrinke k stropu a ubezpečte sa, že je dobre namontovaná.

INTELENTNÉ OVLÁDANIE



1. V App Store vyhľadajte aplikáciu Yeelight alebo naskenujte QR kód, potom aplikáciu stiahnite a nainštalujte.

2. Ubezpečte sa, že je lampička je napájana, otvorte aplikáciu Yeelight, postupujte podľa pokynov a pripojte ju.

* Ubezpečte sa, že ste pripojení k sieti Wi-Fi a že máte přístup k internetu (tento výrobek nepodporuje síť 5G).

APPLE HOMEKIT CONTROL

1. Na vašom iPhone alebo iPad otvorte aplikáciu Home.

2. Kliknite na tlačítko „+“ a podľa pokynov aplikace přidejte zařízení. Naskenujte QR kód, který se nachází vpravo nebo na základní výrobku. A nebo proces dokončíte zadáním 8-číselného kódu, který se nachází nad QR kódem.

* Ubezpečte sa, že je k dispozici síť Wi-Fi a že máte přístup k internetu. Tento výrobek nie je kompatibilný so sieťou 5G.

* Pre zaistenie správnej kompatibility HomeKit odporúčame použiť verziu iOS 9 alebo vyššiu.

* Kódy HomeKit sú uvedené na spodnej strane ovládania lampičky. Majte prosím na pamäti, že kódy HomeKit sa vyžadujú pri každom resetovaní. Apple je obchodná značka Apple LLC.

Štítko „Works with Apple“ znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby pracovalo s technológiou špecifikovanou štítkom, a že ho výrobca opatril certifikátom, ktorý zaručuje, že príslušenstvo spĺňa výkonnostné štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za používanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. HomeKit je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Pre ovládanie tohto príslušenstva využívajúceho aplikáciu HomeKit odporúčame využívať najnovšiu verziu iOS alebo iPadOS.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÉHO NASTAVENIA

Nástenným vypínačom sedemkrát za sebou zapnite a vypnite stropné svietidlo (vypnite stropné svietidlo a počkajte dve sekundy, potom ho zapnite a počkajte dve sekundy – toto sa počíta ako jeden úkon). Stropné svietidlo začne pulzovať a po piatich sekundách sa automaticky reštartuje – továrenské nastavenie svietidla bolo obnovené.

Poznámka: Ak dôjde k zmene siete, treba obnoviť továrenské nastavenie stropného svietidla a znova ho pripojiť k sieti.

AKO PRIPOJIŤ A POUŽÍVAŤ DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Ubezpečte sa, že diaľkové ovládanie a stropné svietidlo sa nachádza v rovnakej miestnosti. Zapnite svietidlo a počas nasledujúcich 60 sekúnd postupujte nasledovne: Na diaľkovom ovládaní súčasne stlačte tlačidlá „OFF“ a „M“ a potom ich hneď uvoľnite. Kontrolka na diaľkovom ovládaní začne blikat, čo znamená, že prebieha pripájanie. Počas pripájania bude kontrolka blikat.

* Ujistěte se, že je k dispozici síť Wi-Fi a máte přístup k internetu. Tento produkt není kompatibilní se sítí 5G.

* Pro zajištění správné kompatibility HomeKit doporučujeme použít verzi iOS 9 nebo vyšší.

* Kódy HomeKit jsou uvedeny na spodní straně ovládací lampičky. Mějte prosím na paměti, že kódy HomeKit jsou vyžadovány při každém resetování. Apple je obchodní značka Apple LLC.

Štítko „Works with Apple“ znamená, že příslušenství bylo navrženo tak, aby pracovalo s technologií specifikovanou štítkem, a že jej výrobce opatřil certifikátem, který zaručuje, že příslušenství splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenese zodpovednosť za používanie tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami. HomeKit je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., ktorá je registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Pre ovládanie tohto príslušenstva využívajúceho aplikáciu HomeKit odporúčame využívať najnovšiu verziu iOS alebo iPadOS.

ŠPECIFIKÁCIE

Model: YXDC4820001WTEU pre verziu C2001C450
YXDC4920001WTEU pre verziu C2001C550

Prevádzková teplota: 25 °C

Prevádzková vlhkost: 0–85 % relativna vlhkost

Farebná teplota: 2 700 – 6500 K

Menovitý príkon: 220–240 V 50/60 Hz max. 0,23 A

Menovitý výkon: 50 W (81 × 1 W/LED modul) pre verziu C2001C450, 50 W (84 × 1 W/LED modul) pre verziu C2001C550

Kompatibilita: Android 4.4 a iOS 9.0 alebo vyšší

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 4.2 BLE

Prevádzková frekvencia: 2 412- 2 472 MHz (Wi-Fi) 2 402- 2 480 MHz (BT)


Maximálny výstupný výkon: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT-LE)

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s tímto označením treba likvidovat v souladu s předpisy na likvidaci elektrických a elektronických zařízení (smernica 2012/19/EU). Ich likvidácia spolu s běžným komunálním odpadem je nepřijatelná. Všetky elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními a evropskými předpisy na určených sběrných místech s příslušným oprávněním a certifikátem podle místních a legislativních předpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Tímto Qingdao Yeelink Information Technology Co., tímto vyhlasuje, že zariadenia typu YXDC4820001WTEU / YXDC4920001WTEU sú v súlade so směrnicami EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda



ID MYEE0029



Yeelight Ceiling Light C2001C450/C550

CZ | Uživatelská příručka
SK | Uživatelská příručka
SL | Navodila za uporabo
HU | Használati útmutató

Dovozce | Dovoza | Uvoznik | Importőr
Witty s.r.o., Průmyslová 1472/11,
102 00 Praha, Česká republika, CZ
www.wittytrade.cz

Výrobce | Výrobca | Proizvajalec | Gyártó
Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
F10-B4, Building B, International Innovation Park, 1 Keyuan Weiyi Rd,
Laoshan, Qingdao, Shandong Province, China
Vyrobeno v Číně | Vyrobené v Číně |
Proizvedeno na Kitajskem | Kínában gyártva

SPECIFIKÁCIÓ

Modell: YXDC4820001WTEU a C2001C450 verzió esetén
YXDC4920001WTEU a C2001C550 verzió esetén
Üzemi hőmérséklet: 25 °C
Üzemi páratartalom: 0- 85 % relatív páratartalom
Színhőmérséklet: 2 700 – 6500 K
Névleges teljesítmény: 220–240 V 50/60 Hz max. 0,23 A
Névleges teljesítmény: 50 W (81 × 1 W/LED modul) C2001C450 verzió esetén, 50 W (84 × 1 W/LED modul) C2001C550 verzió esetén
Kompatibilitás: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy újabb
Vezeték nélküli csatlakozás: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Bluetooth 4.2 BLE

Üzemelési frekvencia: 2 412- 2 472 MHz (Wi-Fi) 2 402- 2 480 MHz (BT)
Maximális kimenő teljesítmény: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT-LE)

MEGSEMMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Qingdao Yeelink Information Technology Co., igazolja, hogy a YXDC4820001WTEU / YXDC4920001WTEU típus megfelel a EU irányelveinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.wittytrade.cz/shoda



A GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A fali kapcsolóval hétszer egymás után kapcsolja fel, majd le a mennyezeti lámpát (kapcsolja le, várjon két másodpercet, majd kapcsolja fel, és várjon két másodpercet – ez egy művelet). A mennyezeti lámpa villogni kezd, és öt másodperc elteltével automatikusan újraindul – a gyári beállítások visszaálltak.

Megjegyzés: Ha a hálózaton változás történik, vissza kell állítani a mennyezeti lámpa gyári beállításait, és újra csatlakoztatni kell a hálózathoz.

HOGYAN KELL CSATLAKOZTATNI ÉS HASZNÁLNI A TÁVIRÁNYÍTÓT

Bizonyosodjon meg róla, hogy a távirányító és a mennyezeti lámpa ugyanabban a helyiségben van. Kapcsolja fel a lámpát, és a következő 60 másodpercen belül cselekedjen a alábbiak szerint: Nyomja meg egyszerre az „OFF” és „M” gombot a távirányítón, majd azonnal engedje el. A távirányítón lévő kontroll-lámpa villogni kezd, ami azt jelenti, hogy a csatlakozás folyamatban van. Csatlakozás közben a kontroll-lámpa villog.

- ON** Rövid megnyomással felkapcsolja a fővilágítást
Hosszú megnyomással felkapcsolja a tompított világítást
- OFF** Rövid megnyomással lekapcsolja a fővilágítást
Hosszú megnyomással bekapcsolja a tompított világítást
- ☼** Rövid megnyomással növeli a fővilágítás fényerejét
Hosszú megnyomással növeli a tompított világítás fényerejét
- M** Rövid megnyomással csökkenti a fővilágítás fényerejét
Hosszú megnyomással csökkenti a tompított világítás fényerejét

- +** Rövid megnyomással beállítja a fővilágítás színhőmérsékletét
Hosszú megnyomással beállítja a tompított világítás színhőmérsékletét
- Rövid megnyomással vált a nappali és az éjszakai világítás között
Hosszú megnyomással be-/kikapcsolja a tompított fény automatikus színváltogatását

INTELLIGENS VEZÉRLÉS

- Az App Store-ban keresse meg a Yeelight alkalmazást vagy olvassa be a QR-kódot, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a lámpa tápellátást kap, nyissa meg a Yeelight alkalmazást, kövesse az utasításokat, és csatlakoztassa.

* Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, és van internetelérése (ez a termék nem támogatja az 5G hálózatot).

APPLE HOMEKIT CONTROL

- Az iPhone-ján vagy iPad-jén nyissa meg a Home alkalmazást.
- Kattintson a „+” jelre, és az alkalmazás utasításainak megfelelően adja hozzá a készüléket. Olvassa be a termék alján vagy jobboldalán található QR-kódot. Vagy a folyamatot a QR-kód felett található nyolcjegyű kód megadásával fejezze be.

* Győződjön meg róla, hogy van elérhető Wi-Fi hálózat, és hozzáfér az internethez. Ez a termék nem kompatibilis az 5G hálózattal.
* A HomeKit-tel való megfelelő kompatibilitás érdekében javasoljuk, hogy iOS 9 vagy magasabb verziót használjon.
* A Home Kit kódok a lámpa vezérlőjének alján vannak feltüntetve. Ne feledje, hogy a HomeKit kódokat minden resetelés után újra meg kell adni. Az Apple az Apple LLC márkanéve.

A „Works with Apple” címke azt jelenti, hogy a tartozékok úgy tervezték, hogy a címkén megjelölt technológiával együttműködjen, és hogy a gyártó olyan tanúsítvánnyal látta el, amely garantálja, hogy a tartozék teljesíti az Apple cég teljesítményszandardjait. Az Apple cég nem visel felelősséget a készülék működéséért vagy hogy megfelel a biztonsági és szabványozási normáknak. A HomeKit az Apple Inc. védjegye, amelyet az USA-ban és más országokban is bejegyeztek.

Ennek a HomeKit alkalmazást használó készüléknek a vezérlésére az iOS vagy az iPadOS legújabb verziójának használatát javasoljuk.

TEHNIČNI PODATKI


Model: YXDC4820001WTEU za različice C2001C450
YXDC4920001WTEU za različice C2001C550
Delovna temperatura: 25 °C
Delovna vlažnost: 0–85% relativna vlažnost
Barvna temperatura: 2700–6500 K
Nazivna vhodna moč: 220–240 V 50/60 Hz maks. 0,23 A
Nazivna izhodna moč: 50 W (81 × 1 W/LED modul) za različico C2001C450, 50 W (84 × 1 W/LED modul) za različico C2001C550
Združljivost: Android 4.4 in iOS 9.0 ali višji
Brezžična povezava: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz Bluetooth 4.2 BLE
Delovna frekvenca: 2412–2472 MHz (Wi-Fi) 2402–2480 MHz (BT)
Največja izhodna moč: 17,21 dBm (Wi-Fi) 5,08 dBm (BT-LE)

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN REKICLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Qingdao Yeelink Information Technology Co., potrjuje, da je tip opreme YXDC4820001WTEU / YXDC4920001WTEU skladen z Direktivo EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na: www.wittytrade.cz/shoda




HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK

- Nyissa ki a csomagot, és csomagolja ki a mennyezeti lámpát. Nyomja meg a zárkioldót, és vegye le az alapzatot.



„A” módszer:

Egy 6 mm-es ütvető segítségével fúrjon a falba két ≥ 25 mm hosszúságú szerelőnyílást (ld. az alábbi képet). A szerelőnyílásba tegye be a titlit, majd a kábelnyíláson dugja át a tápkábelt. Az önfűró csavarok segítségével rögzítse az alapzatot a mennyezetre, és győződjön meg róla, hogy megfelelően fel van szerelve. (Javasolt.)

„B” módszer:

Ellenőrizze, hogy a lámpaszekrényen lévő két szerelőnyílás sértetlen. Ezután a kábelnyíláson dugja át a tápkábelt. Az önfűró csavarok segítségével rögzítse a lámpaszekrény alapzatát a mennyezetre, és győződjön meg róla, hogy megfelelően fel van szerelve.

BNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

S pomočjo stenskega stikala sedemkrat zaporedoma vklopite in izklopite stropno svetilko (izklopite stropno svetilko in počakajte dve sekundi, nato jo vklopite in počakajte dve sekundi – to šteje kot ena operacija). Stropna svetilka začne utripati in po petih sekundah se samodejno znova zažene – tovarniške nastavitve svetilke so bile obnovljene.

KAKO POVEZATI IN UPORABLJATI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Prepričajte se, da sta daljinski upravljalnik in stropna svetilka v isti sobi. Vključite svetilko in v naslednjih 60 sekundah nadaljujte kot sledi: Istočasno pritisnite gumba »OFF« in »M« na daljinskem upravljalniku, nato ju takoj spustite. Kontrolna lučka na daljinskem upravljalniku začne utripati, kar pomeni, da je povezava v teku. Kontrolna lučka bo med povezovanjem utripala.

APPLE HOMEKIT CONTROL

- Na svoji iPhone ali iPad napravi odprite aplikacijo Home.
- Kliknite na tipko »+« in po napotkih aplikacije dodajte napravo. Skenirajte kodo QR, ki se nahaja desno ali na podstavku izdelka. Proces lahko dokončate tudi z vnosom 8-številčne kode, ki se nahaja nad kodo QR.

INTELENTNO UPRAVLJANJE

*Prepričajte se, da ste povezani v omrežje Wi-Fi in imate dostop do interneta (ta izdelek ne podpira omrežja 5G).
*Kot napajalni kabel se uporablja enožilni vodnik ali pletenica. Postopno priključite nevtralni, ozemljitveni in fazni vodnik na žične luknje z oznako N oziroma L. (Ko odklopite napajalni kabel, najprej pritisnite rdeči gumb na luknji za ožičenje, šele potem odstranite kabel.)
Napajalni kabel napeljite tako, kot je prikazano na sliki, in se prepričajte, da je varno priključen.
*Ta izdelek je potrebno ozemljiti.
4. Držite oba dela ohišja svetilke z obema rokama. (Bodite pozorni, da ne pritisnete na površino, ki oddaja svetlobo.) Poravnajte ohišje svetilke s pritrjenim podstavkom in hkrati previdno pritisnite na obe strani v smeri navzgor. Ko zaslišite klik, je montaža končana.
5. Po montaži zavrtite ohišje svetilke v levo in v desno ter ga povlecite navzgor in navzdol, da se prepričate, da je stikalo za zaklepanje trdno na svojem mestu.
*Ko končate, preverite, ali je bila montaža pravilno izvedena. V primeru nepravilne montaže lahko izdelek pade.

INTELENTNO UPRAVLJANJE

1. V App Store poiščite aplikacijo Yeelight ali skenirajte kodo QR, potem ko aplikacijo prenesete in namestite.
2. Prepričajte se, da je svetilka priključena na napajanje, odprite aplikacijo Yeelight, sledite napotkom in jo povežite.

BNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

S pomočjo stenskega stikala sedemkrat zaporedoma vklopite in izklopite stropno svetilko (izklopite stropno svetilko in počakajte dve sekundi, nato jo vklopite in počakajte dve sekundi – to šteje kot ena operacija). Stropna svetilka začne utripati in po petih sekundah se samodejno znova zažene – tovarniške nastavitve svetilke so bile obnovljene.

KAKO POVEZATI IN UPORABLJATI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Prepričajte se, da sta daljinski upravljalnik in stropna svetilka v isti sobi. Vključite svetilko in v naslednjih 60 sekundah nadaljujte kot sledi: Istočasno pritisnite gumba »OFF« in »M« na daljinskem upravljalniku, nato ju takoj spustite. Kontrolna lučka na daljinskem upravljalniku začne utripati, kar pomeni, da je povezava v teku. Kontrolna lučka bo med povezovanjem utripala.

APPLE HOMEKIT CONTROL

- Na svoji iPhone ali iPad napravi odprite aplikacijo Home.
- Kliknite na tipko »+« in po napotkih aplikacije dodajte napravo. Skenirajte kodo QR, ki se nahaja desno ali na podstavku izdelka. Proces lahko dokončate tudi z vnosom 8-številčne kode, ki se nahaja nad kodo QR.

INTELENTNO UPRAVLJANJE

1. V App Store poiščite aplikacijo Yeelight ali skenirajte kodo QR, potem ko aplikacijo prenesete in namestite.
2. Prepričajte se, da je svetilka priključena na napajanje, odprite aplikacijo Yeelight, sledite napotkom in jo povežite.

BNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

S pomočjo stenskega stikala sedemkrat zaporedoma vklopite in izklopite stropno svetilko (izklopite stropno svetilko in počakajte dve sekundi, nato jo vklopite in počakajte dve sekundi – to šteje kot ena operacija). Stropna svetilka začne utripati in po petih sekundah se samodejno znova zažene – tovarniške nastavitve svetilke so bile obnovljene.

KAKO POVEZATI IN UPORABLJATI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Prepričajte se, da sta daljinski upravljalnik in stropna svetilka v isti sobi. Vključite svetilko in v naslednjih 60 sekundah nadaljujte kot sledi: Istočasno pritisnite gumba »OFF« in »M« na daljinskem upravljalniku, nato ju takoj spustite. Kontrolna lučka na daljinskem upravljalniku začne utripati, kar pomeni, da je povezava v teku. Kontrolna lučka bo med povezovanjem utripala.

APPLE HOMEKIT CONTROL

- Na svoji iPhone ali iPad napravi odprite aplikacijo Home.
- Kliknite na tipko »+« in po napotkih aplikacije dodajte napravo. Skenirajte kodo QR, ki se nahaja desno ali na podstavku izdelka. Proces lahko dokončate tudi z vnosom 8-številčne kode, ki se nahaja nad kodo QR.

INTELENTNO UPRAVLJANJE

1. V App Store poiščite aplikacijo Yeelight ali skenirajte kodo QR, potem ko aplikacijo prenesete in namestite.
2. Prepričajte se, da je svetilka priključena na napajanje, odprite aplikacijo Yeelight, sledite napotkom in jo povežite.

BNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

S pomočjo stenskega stikala sedemkrat zaporedoma vklopite in izklopite stropno svetilko (izklopite stropno svetilko in počakajte dve sekundi, nato jo vklopite in počakajte dve sekundi – to šteje kot ena operacija). Stropna svetilka začne utripati in po petih sekundah se samodejno znova zažene – tovarniške nastavitve svetilke so bile obnovljene.

KAKO POVEZATI IN UPORABLJATI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Prepričajte se, da sta daljinski upravljalnik in stropna svetilka v isti sobi. Vključite svetilko in v naslednjih 60 sekundah nadaljujte kot sledi: Istočasno pritisnite gumba »OFF« in »M« na daljinskem upravljalniku, nato ju takoj spustite. Kontrolna lučka na daljinskem upravljalniku začne utripati, kar pomeni, da je povezava v teku. Kontrolna lučka bo med povezovanjem utripala.

APPLE HOMEKIT CONTROL

- Na svoji iPhone ali iPad napravi odprite aplikacijo Home.
- Kliknite na tipko »+« in po napotkih aplikacije dodajte napravo. Skenirajte kodo QR, ki se nahaja desno ali na podstavku izdelka. Proces lahko dokončate tudi z vnosom 8-številčne kode, ki se nahaja nad kodo QR.

SL | NAVODILA ZA UPORABO

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

NAVODILA ZA MONTAŽO

- Odprite embalažo in razpakirajte stropno svetilko. Pritisnite stikalo za zaklepanje in odstranite podstavke.








- * Za montažo ali vzdrževanje se obrnite na kvalificiranega električarja, da se izognete nevarnostim.
- * Pred montažo izključite napajanje, da preprečite električni udar. Montaža mora biti izvedena natančno v skladu s predloženimi navodili.

Metoda A:


Z udarnim vrtalnikom s premerom 6 mm v steno izvrtajte dve pritrilni luknji dolžine ≥ 25 mm (glejte sliko spodaj). V pritrilno luknjo vstavite vložek za vijak in nato napeljite napajalni kabel skozi luknjo za ožičenje. S pomočjo samoreznih vijakov pritržite podstavke na strop in se prepričajte, da je pravilno nameščen. (Priporočljivo.)

Metoda B:

Preverite, ali sta obe pritrilni točki na ohišju svetilke nepoškodovani. Nato napeljite napajalni kabel skozi luknjo za ožičenje. S pomočjo samoreznih vijakov pritržite podstavke svetlobne škatle na strop in se prepričajte, da je pravilno nameščen.



OPIS IZDELKA / A TERMÉK LEÍRÁSA

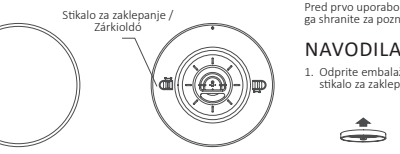

Sprednji del ohišja svetilke / A lámpatest előlnézete
Zadnji del ohišja svetilke / A lámpatest hátulnézete



Montažna luknja za samorezni vijak / Az önfűró csavar szerelőnyílása
Luknja za ožičenje / Kábelnyílás
Montažna luknja držala / A tartó szerelőnyílása
Navojna luknja / Menetnyílás

Plošča podstavka / Az alapzat lapja

- × 2 Samorezni vijak / Önfűró csavar
- × 2 Vložek za vijak / Típlí
- × 2 Metrični csavar / Metrikus csavar
- × 1 Daljinski upravljalnik / Távirányító

